


SISTEM ZA NIVELACIJU PLOČICA



ABS Trade

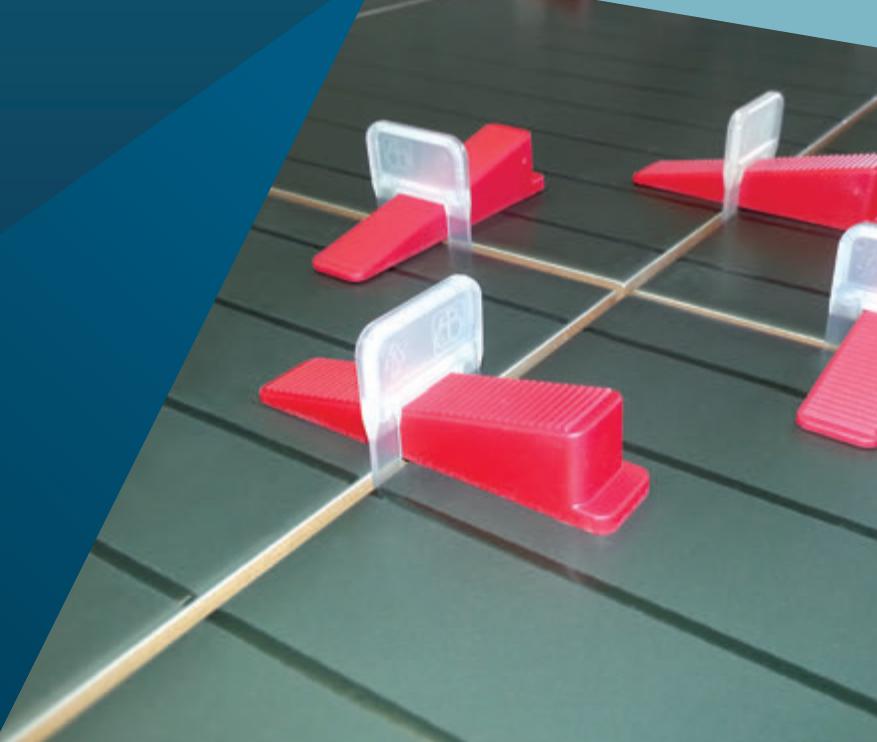



NIVELATORI PLOČICA

Nivelatori pločica se koriste kao pomoć keramičarima da postavljanje pločica dovedu do perfekcije i dobiju idealnu nivелацију pločica po visini. Takođe korišćenjem ovog metoda keramičarima se ubrzava rad. Klipsevima, kajlama stepenastim i klještima zagarantovana je jednostavna, brza i precizna montaža.

Širina fuge je 1,5mm, a debljina pločica može biti od 3mm do 12mm. Takođe nivelatori se mogu koristiti u kombinaciji sa standardnim krstićima.

Nakon nanošenja lepka postavljaju se klipsevi, a sama količina istih zavisi od dimenzije pločica koje se postavljaju. Utrošak klipseva možete videti dalje u tekstu na skali utroška. Nakon toga se koriste kajle koje se dotežu uz pomoć klješta da bi se dobila idealno ravna površina.

Poslednji korak je uklanjanje klipseva.

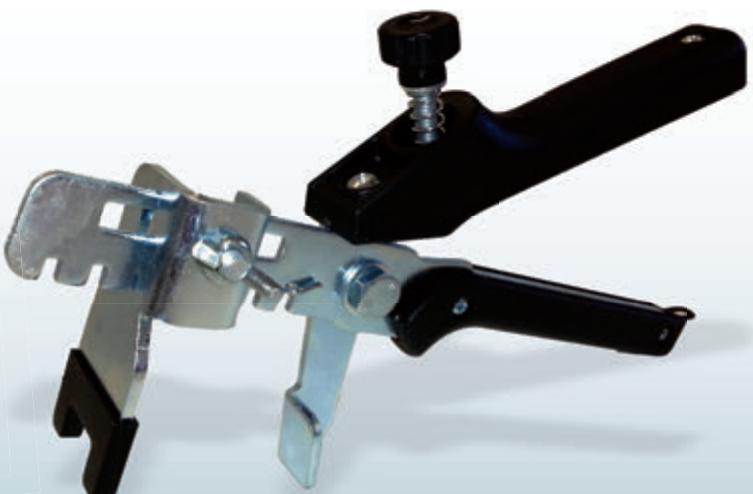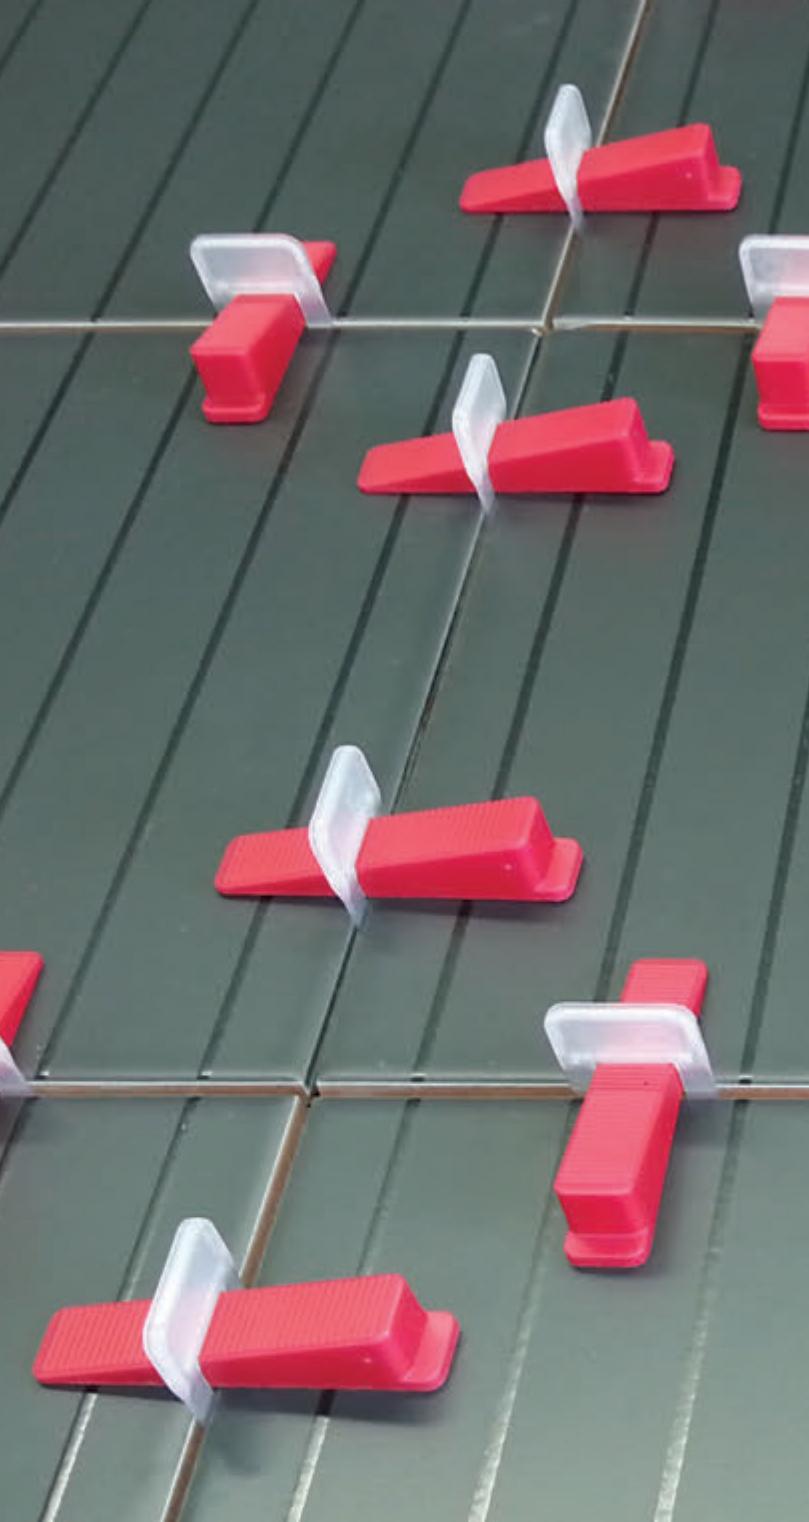

Uputstvo za upotrebu klipseva:


1. Naneti lepak i postaviti klipseve ispod pločica
2. Staviti klipseve sa svake strane pločice u zavisnosti od formata iste
3. Postaviti pločice i izravnati




Postavljanje klipseva




Postavljanje kajli

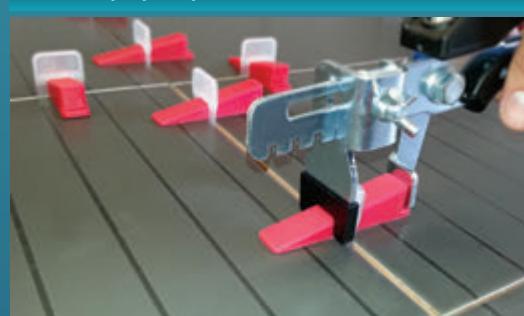

Lako se montira

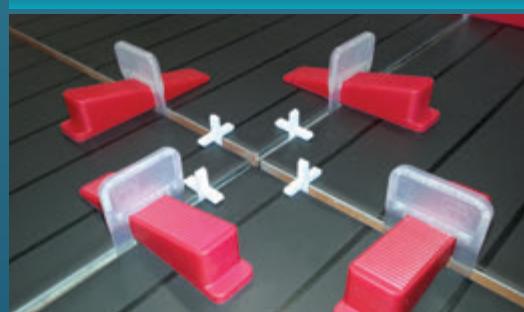

Može se koristiti u kombinaciji sa krstićima

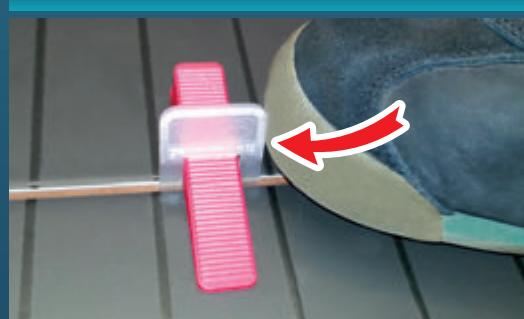

Uklanjanje klipseva



Lako se uklanja

Uputstvo za upotrebu kajli stepenastih:


1. Umetnuti kajlu u klips
2. Koristiti klješta za podešavanje visine

Uputstvo za uklanjanje klipseva:

Kada se lepak osuši potrebno je ukloniti gornji deo klipsa. Gornji deo klipsa se uklanja blagim udarcem nogom ili čekićem u pravcu fuge.

Napomena: Klinovi stepenasti mogu da se koriste više puta.

Utrošak

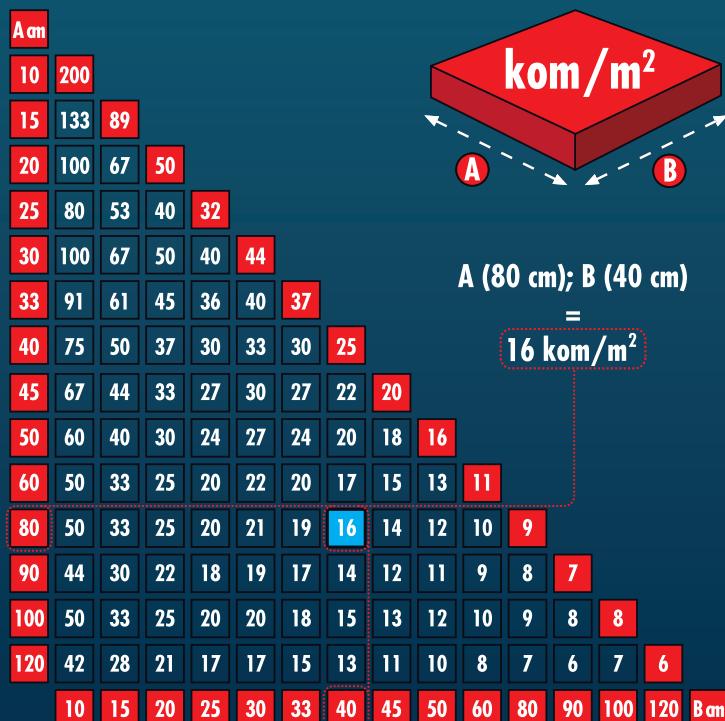

kom/m²

A (80 cm); B (40 cm)

=

16 kom/m²



ABS Trade

Banatska 1, 11080 Zemun, Srbija
Tel: +381 11 316 32 45
Fax: +381 11 316 15 63
office@abs-trade.com

www.abs-trade.com